

Webadmin

Erste Schritte für Endkunden



Leistungsumfrage	
Mailboxen	0 (0%)
Benutzerkonten	0 (0%)
Domänen	0
Adressen	0 (0 %)
MX- und Mailboxen	0 (0 %)
SSL-Zertifikate	0 (0 %)
Verbindungen	0 (0 %)
IP-Adressen	0 (0 %)
Spamfilter	0 (0 %)
Outlook-Dienste	0 (0 %)
Cloud	0 (0 %)
Cloud-Speicher	0 (0 %)
Cloud-Mail	0 (0 %)

Anfangs sind keine Mailboxen eingerichtet, d.h. die erscheinende Übersicht ist zunächst leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Mailbox", um den Dialog zur Erstellung einer Mailbox aufzurufen.

■ Neue Mailbox

Daten	E-Mail-Adresse (ID): internex@internex.de
E-Mail-Kontingenz (optional)	internex
Größe, MB	100
Sicherheits-Ablaufzeit:	
Wiederholungszeit	immer
Erneuerungsdurchschlag	immer
<input type="checkbox"/> Automatische Ablaufzeit	
<input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="OK"/>	

Bestätigen Sie mit "OK", um den Vorgang abzuschließen. Die erstellte E

■ internex-domain.tld

Aktion	Logbuch	Kontakt	Aktionen
internex@internex.de	aktiviert	internex	<input type="button" value="Deaktivieren"/> <input type="button" value="Weiterverarbeiten"/> <input type="button" value="Zur Liste hinzufügen"/> <input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/>
internex@internex.de	aktiviert	internex	<input type="button" value="Deaktivieren"/> <input type="button" value="Weiterverarbeiten"/> <input type="button" value="Zur Liste hinzufügen"/> <input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/>
internex@internex.de	aktiviert	internex	<input type="button" value="Deaktivieren"/> <input type="button" value="Weiterverarbeiten"/> <input type="button" value="Zur Liste hinzufügen"/> <input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/>



Um eine neue Weiterleitung zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Weiterleitung":





The screenshot shows a list of mailboxes under the heading "Ihre-eigenen-Domains". There are four columns: "Mailbox", "Status", and two buttons "Aktivieren" and "Deaktivieren". The mailboxes listed are "test@ihre-domain.de", "test2@ihre-domain.de", "test3@ihre-domain.de", and "test4@ihre-domain.de". All four entries have the "Deaktivieren" button highlighted in red.

Nachricht an den Absender schickt. Dies ist z.B. nützlich, wenn Sie nicht erreichbar sind und Ihre

Autoresponder. Es erscheint eine Übersicht, die alle bestehenden Mailboxen anzeigt:



The screenshot shows a list of mailboxes under the heading "Ihre-eigenen-Domains". There are four columns: "Mailbox", "Status", and two buttons "Aktivieren" and "Deaktivieren". The mailboxes listed are "test@ihre-domain.de", "test2@ihre-domain.de", and "test3@ihre-domain.de". The first two entries have the "Aktivieren" button highlighted in green, while the third entry has the "Deaktivieren" button highlighted in red.

Um für eine Mailbox einen Autoresponder einzuschalten, benutzen Sie die Schaltfläche
auf der nachfolgenden Seite einfach den Absender und die Nachricht

■ Autoreplyer für email1@ihre-domain.tld

Autorplyer	Autoreplyer für email1@ihre-domain.tld
Nein (nicht)	Verwenden Sie den vordefinierten Text für den Autoreplyer.
Ja (nein)	Erstellen Sie einen individuellen Text für den Autoreplyer.
Sendetermin	2017-07-19
Endetermin	2017-07-21
<input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="OK"/>	

Nachdem die Eingabe mit „OK“ übernommen wurde erscheint nun in der Übersicht der aktive

■ Ihre-domain.tld

Subdomain	Autoreplyer	Aktivität
mailbox	ausgewählt	Autoreplyer Löschen
emailautoreply.tld	ausgewählt	Autoreplyer Löschen
emailautoreply-test.tld	ausgewählt	Autoreplyer Löschen

gehen Sie in der Navigation auf den Punkt "Subdomains Übersicht".
Da im Beispiel schon drei Subdomains existieren, sieht die Übersicht so aus:

Subdomains		Details				
Subdomain	Domain	WWW	Root	MX	SSL	Cloudflare
www.internex.de	internex.de	www	internex.de	internex@internex.de	SSL	Cloudflare
internex.de	internex.de	www	internex.de	internex@internex.de	SSL	Cloudflare
internex.com	internex.com	www	internex.com	internex@internex.com	SSL	Cloudflare

Erweitert
Alle Domänen aktualisieren

[Zur Domäne hinzufügen](#)

■ Neue Subdomain

Domain	Internex.de
Subdomain	intern
Passwort für Subdomain:	
<input type="button" value="Hinzufügen"/> <input type="button" value="Zurück"/>	

Im Feld "Domain" können Sie die Domain auswählen, zu der eine Subdomain erstellt werden soll. Im

Subdomains		Details				
Subdomain	Domain	WWW	Root	MX	SSL	Cloudflare
www.internex.de	internex.de	www	internex.de	internex@internex.de	SSL	Cloudflare
internex.de	internex.de	www	internex.de	internex@internex.de	SSL	Cloudflare
internex.com	internex.com	www	internex.com	internex@internex.com	SSL	Cloudflare

Erweitert
Alle Domänen aktualisieren

[Zur Domäne hinzufügen](#)

All" können Sie festlegen, welche Subdomain angesprochen werden soll, wenn bei einer Anfrage eine nicht existierende Subdomain angegeben wurde. Wenn z.B.

Mit Hilfe der Schaltfläche "Ziel" können Sie festlegen, welches Verzeichnis au



ID	Page URL	Actions
1	http://www.google.com	View Edit Delete Publish Document
2	http://www.yahoo.com	View Edit Delete Publish Document
3	http://www.bing.com	View Edit Delete Publish Document
4	http://www.duckduckgo.com	View Edit Delete Publish Document
5	http://www.baidu.com	View Edit Delete Publish Document

Um den unberechtigten Zugang zu Ihren Daten zu erschweren, sollten Sie regelmäßig Ihr Passwort

Passwort für ihredtbt

Neues Passwort:

Passwort Wiederholung:

OK


Wörterbuch stehen oder Bestandteile aus diesen Sprachen enthalten.

Bitte beachten Sie auch, dass Sie mit Ihrem Passwort direkt zur Sicherheit im
Selbst wenn sich auf Ihrem Account nur Testdaten befinden, so kann Ihr Account, wenn er gehackt
wird, dazu missbraucht werden, weitere Angriffe auf den Server selbst oder andere Sites

Nehmen sie von jedem Wort den Anfangsbuchstaben oder den Endbuchstaben. Also z.B.
"JTimMvAp". Ersetzen Sie anschließend einige Buchstaben durch Ziffern oder Sonderzeichen. Z.B.
Weise generierte Passwörter lassen sich leicht merken und sind relativ sicher.

Mit dem integrierten WebFTP Programm haben Sie folgende Möglichkeiten:

-
-
-
-
-

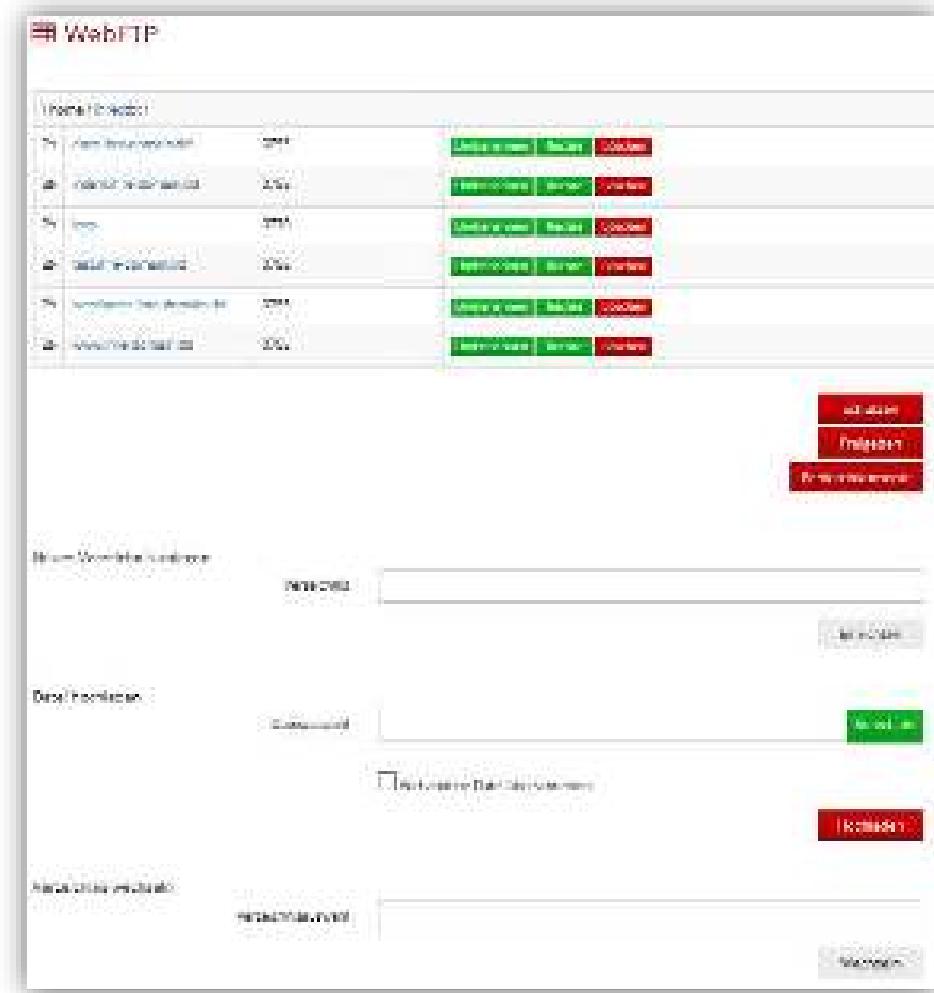


The screenshot shows the internex WebFTP interface. At the top, there's a navigation bar with icons for Home, Support, Help, and Log Out. Below it is a sub-navigation bar with links for Home, Overview, Transfer, and File Manager. The main area has three tabs: Overview (selected), Transfer, and File Manager. The Overview tab displays a table of files with columns: Name, Size, Last modified, Delete, Rename, and Download. The table contains the following data:

Name	Size	Last modified	Delete	Rename	Download
internex-intro.html	2.9K	2014-01-23 10:44:20	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Rename"/>	<input type="button" value="Download"/>
internex-intro.html	2.9K	2014-01-23 10:44:20	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Rename"/>	<input type="button" value="Download"/>
index.html	2.9K	2014-01-23 10:44:20	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Rename"/>	<input type="button" value="Download"/>
index.html	2.9K	2014-01-23 10:44:20	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Rename"/>	<input type="button" value="Download"/>
internex-intro.html	2.9K	2014-01-23 10:44:20	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Rename"/>	<input type="button" value="Download"/>
internex-intro.html	2.9K	2014-01-23 10:44:20	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Rename"/>	<input type="button" value="Download"/>

Below the table are three large red buttons: "File upload", "Transfer", and "File manager". The Transfer button is highlighted with a white border. At the bottom, there are two sections: "New Overview address" with a text input field containing "http://www.internex.de" and a "Get overview" button, and "New download address" with a text input field containing "http://www.internex.de/intro.html" and a "Get download" button.

Es können keine ganzen Verzeichnisse übertragen werden, nur einzelne Dateien. Im Datei

Soll die Datei dabei durch die neue Version ersetzt werden, markieren Sie bitte „Vorhandene Datei“



Anschließend wählen Sie das Unterverzeichnis und ein individuelles Passwort aus.





Wenn in Ihrem Hostingpaket die Anlegung von MySQL Datenbanken zugelassen wird, können Sie nun

MySQL-Datenbanken

MySQL-Datenbankname	Kennwort	Aktionen
_internex_deutschland	*****	Delete Database

Neue MySQL Datenbank

Name	Passwort
namenew	*****

Passwort Wiederholung

vergeben Sie ein Suffix und ein Passwort für den Zugriff auf die Datenbank. Bestätigen Sie die



die Möglichkeit ein neues Passwort für Ihren /customer Zugang anzufordern. Tippen Sie in
vergessen“, tippen auf der Folgeseite den Namen Ihrer Domain ein und gehen dann auf „Passwort



